


# 大同空調 室內機 保養範例

## 室內機出風口與蒸發器保養前



## 濾網機體清潔與蒸發器保養

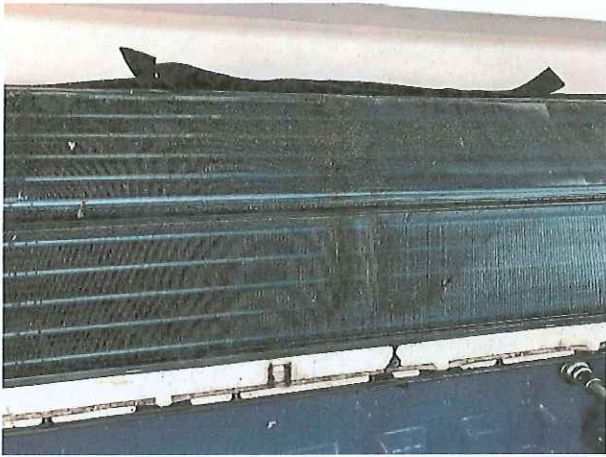

初級保養(室內機)		
序號	作業程序	作業項目及內容
1	前置作業	(1)開機試運轉，確定冷氣機性能可做清洗作業 (2)檢查電路系統 (3)關閉電源
2	清潔保養	(1)濾網拆解及清洗 (2)蒸發器清潔 (3)面板、風鼓及出風口清潔 (4)機體擦拭乾淨
3	組裝測試	(1)各部件組裝、還原 (2)開機試運轉，確認冷氣機運作正常

大保養(室內機)		
序號	作業程序	作業項目及內容
1	前置作業	(1)開機試運轉，確定冷氣機性能可做清洗作業 (2)檢查電路系統 (3)關閉電源
2	機體分解	(1)面板拆解 (2)濾網拆解 (3)出風口拆解 (4)集水盤拆解 (5)風鼓拆解 (6)擺葉馬達拆解
3	清潔保養	(1)清水高壓洗淨： A. 面板 B. 濾網 C. 出風口 D. 集水盤 E. 蒸發器(用藥水) F. 風鼓 (2)乾式清潔： A. 電子控制機板 B. 擺葉馬達
4	組裝測試	(1)各部件組裝、還原 (2)開機試運轉，確定冷氣機運作正常。 (3)提示冷氣機清洗保養前、中、後作業照片，以備訂購機關驗收。

# 大同空調 室外機 保養範例

## 室外機冷凝器三年木棉花影響



## 室外機冷凝器藥劑清洗




大保養(室外機)		
序號	作業程序	作業項目及內容
1	前置作業	(1)開機試運轉，確定冷氣機性能可作清洗保養。
		(2)檢測電路系統
		(3)檢測冷媒PSI值
		(4)關閉電源
	清潔保養	(1)藥劑+清水高壓沖洗：外機機殼、風扇、冷凝器、機體 (2)乾式清潔
3	組裝測試	(1)各部件組裝、還原
		(2)施工區域環境清潔
		(3)開機試運轉，確定冷氣機運作正常。
		(4)提示冷氣機清洗保養前、中、後作業照片，以備訂購機關驗收。

 **TATUNG**



CSPF  
能源效率  
第1級

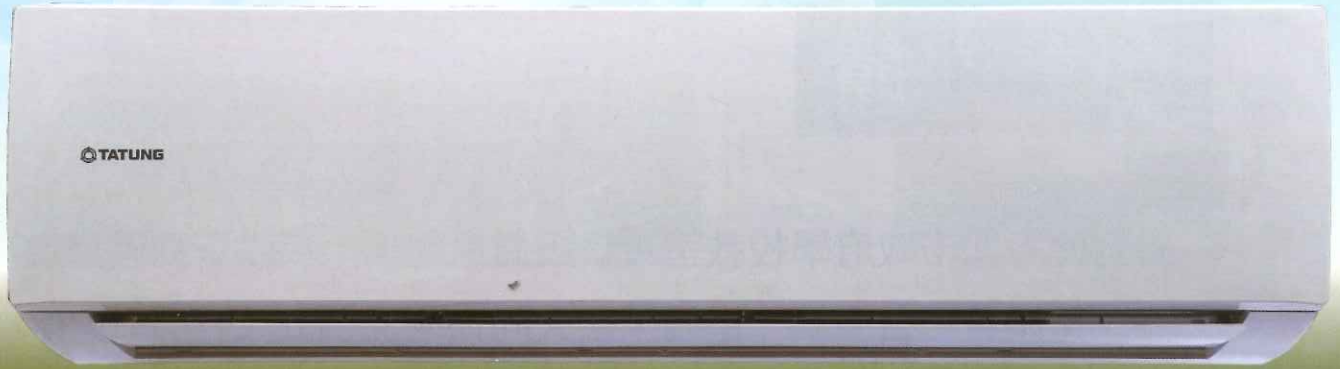

# 中小學教室

冷氣設備裝設採購案



## 創意回饋

針對此各縣市政府學校教室冷氣設備採購案，提供下列優惠：

- 一、每購買一台空調，搭贈一台大同14吋立扇TF-L14VF(市價1,590元)，亦可依各校之需求更換為同等值之商品。

例如：購買20台。

可更換贈品價值=1,590\*20=31,800元

- 二、針對此案提供上班時間**24**小時到修服務。

- 三、保固期間內**第二年及第四年**(寒假期間)提供各一次初級保養。

**目的：減少無謂耗電浪費電力。**

- 四、保固期間內提供一次(**第三年的10月~隔年3月**)大保養(室外機+室內機清洗檢測)。


**目的：內機清洗後對於風速、冷度皆會有明顯改善，霉味一併清除，外機清洗後，鋁鱗片會因油汙帶走後，大幅提高了散熱功效，對壓縮機的保護上有顯著的提升等。**

- 五、到校保養期間，可提供校方其他品牌的冷氣保養優惠及免費健檢服務。

# 大同變頻空調



原廠保固須上網登錄 有效期至2021/12/31

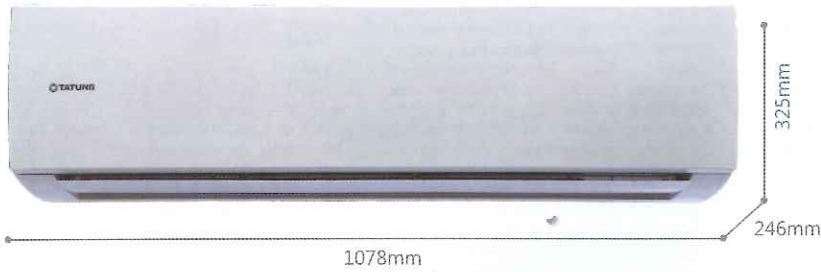

- 自體防霉 (Anti-mildew)
- 強力速冷功能 (Powerful fast cooling)
- 風速微電腦控制 (Micro-computer wind speed control)
- 靜音舒眠功能 (Quiet sleep function)
- 定時開關機功能 (Timer on/off function)
- 內螺紋速冷銅管 (Internal threaded fast cooling copper pipe)
- 上下擺葉韻律風 (Up and down oscillating blades rhythmic wind)
- 左右風向韻律風 (Left and right wind direction rhythmic wind)
- 可拆式面板 (Removable panel)
- 耐腐蝕親水性散熱鋁片 (Corrosion-resistant hydrophilic heat dissipation aluminum plate)
- 設定溫度顯示 (Set temperature display)
- 可單獨除濕 (Independent dehumidification)
- 雙重濾網 (Double filter mesh)
- 超大螢幕 LCD 遙控器 (Large screen LCD remote control)
- 數字顯示故障代碼 (Digital display fault code)
- 隨身感溫 (Personal temperature sensing)

冷專	室內機	FT-72DDHR(具通訊埠)	FT-80DDHR(具通訊埠)
	室外機	R-72DDHR	R-80DDHR
冷暖	室內機	FT-72DYHR(具通訊埠)	FT-80DYHR(具通訊埠)
	室外機	R-72DYHR	R-80DYHR
冷/暖氣能力		冷7.4/暖8.0 KW	冷8.0/暖9.1 KW
CSPF值		5.12 kWh/kWh	5.12 kWh/kWh
安裝配管		液管2分/氣管5分	液管2分/氣管5分
能源分級		能源效率 第1級	能源效率 第1級
內機尺寸		寬1078x高325x深246mm	寬1078x高325x深246mm
外機尺寸		寬955x高700x深396mm	寬955x高700x深396mm

冷暖機型	冷專機型	冷暖能力	除濕能力	運轉電流	消耗電力	啟動電流	CSPF 冷氣季節性能因數	年耗電量	能源分級	外型尺寸 (含底座+腳位)		室外機 固定孔距		安裝配管		內外機		電源電壓	電源線		連接線	無熔絲開關	機體重量
		KW	L/h	A	W	A	kWh/kWh	(度/年)		寬 x 高 x 深 (mm)	寬 (mm)	深 (mm)	液管 (分)	氣管 (分)	高低差 (M)	最長配管 (M)	V/Hz	mm <sup>2</sup> / 芯	最大長度 (M)	mm <sup>2</sup> / 芯	A	kg	
FT-72DYHR (具通訊埠) R-72DYHR	FT-72DDHR (具通訊埠) R-72DDHR	冷7.4 暖8.0	4.8	9.1 10.1	2000 2222	9.1 10.1	5.12	1718	1	1078 x 325 x 246 955 x 700 x 396	560	365						220/60	5.5/3	25	2.0/3	30	16.5 53
FT-80DYHR (具通訊埠) R-80DYHR	FT-80DDHR (具通訊埠) R-80DDHR	冷8.0 暖9.1	5.2	10.9 12.5	2400 2757	10.9 12.5	5.12	1858	1	1078 x 325 x 246 955 x 700 x 396	560	365	2	5	10	25	220/60	5.5/3	25	2.0/3	30	16.5 53	

※冷專機型無暖氣能力



離島

- 金門民權門市 082-324363
澎湖馬公門市 06-9272951

台北/新北/基隆

- 台北忠孝門市 02-26539716
台北民權門市 02-25023969
台北莊敬門市 02-27589973

宜蘭/花蓮/台東

- 宜蘭中山門市 03-9322907
羅東中正門市 03-9542772
南澳服務站 03-9981508

桃園/新竹/苗栗

- 桃園復興門市 03-3924427
中壢環北門市 03-4927479
龍潭門市 03-4892876

台中/彰化/南投

- 台中中港門市 04-22323786
台中五權門市 04-22072824
台中中港門市 04-22391143
台中北屯門市 04-22783542

雲林/嘉義/台南

- 虎尾光復門市 06-6322537
西螺中山門市 06-5863348
崙背門市 06-6962534

- 莫思門市 05-6972154
斗六大同門市 05-6323770
虎尾林森門市 05-6324311

高雄/屏東

- 高雄南左營門市 07-5883685
高雄左營區左營大路64號
高雄市左營區華夏路1110號

- 恆春南門門市 08-8892252
里港中山門市 08-7752131
高樹門市 08-7962144

全台特販站

- 特販中心 賴家賢 0922-750168
特販中心 林象魁 0958-971552
中區特販站 邱一民 0936-709740

原廠專業維修服務請認明
大同直營專業服務中心



產品價格如有變動或印刷內容有誤，均以現場展示為主，將不另行通知，敬請見諒。

顧客服務專線：0800-052666

大同顧客服務中心

顧客服務專線：0800-052666 (02)2591-5068

顧客服務時間：週一~週六 09:00~18:00

大同公司網站：http://www.tatung.com.tw

大同3C網站：http://tcpc.tatung.com